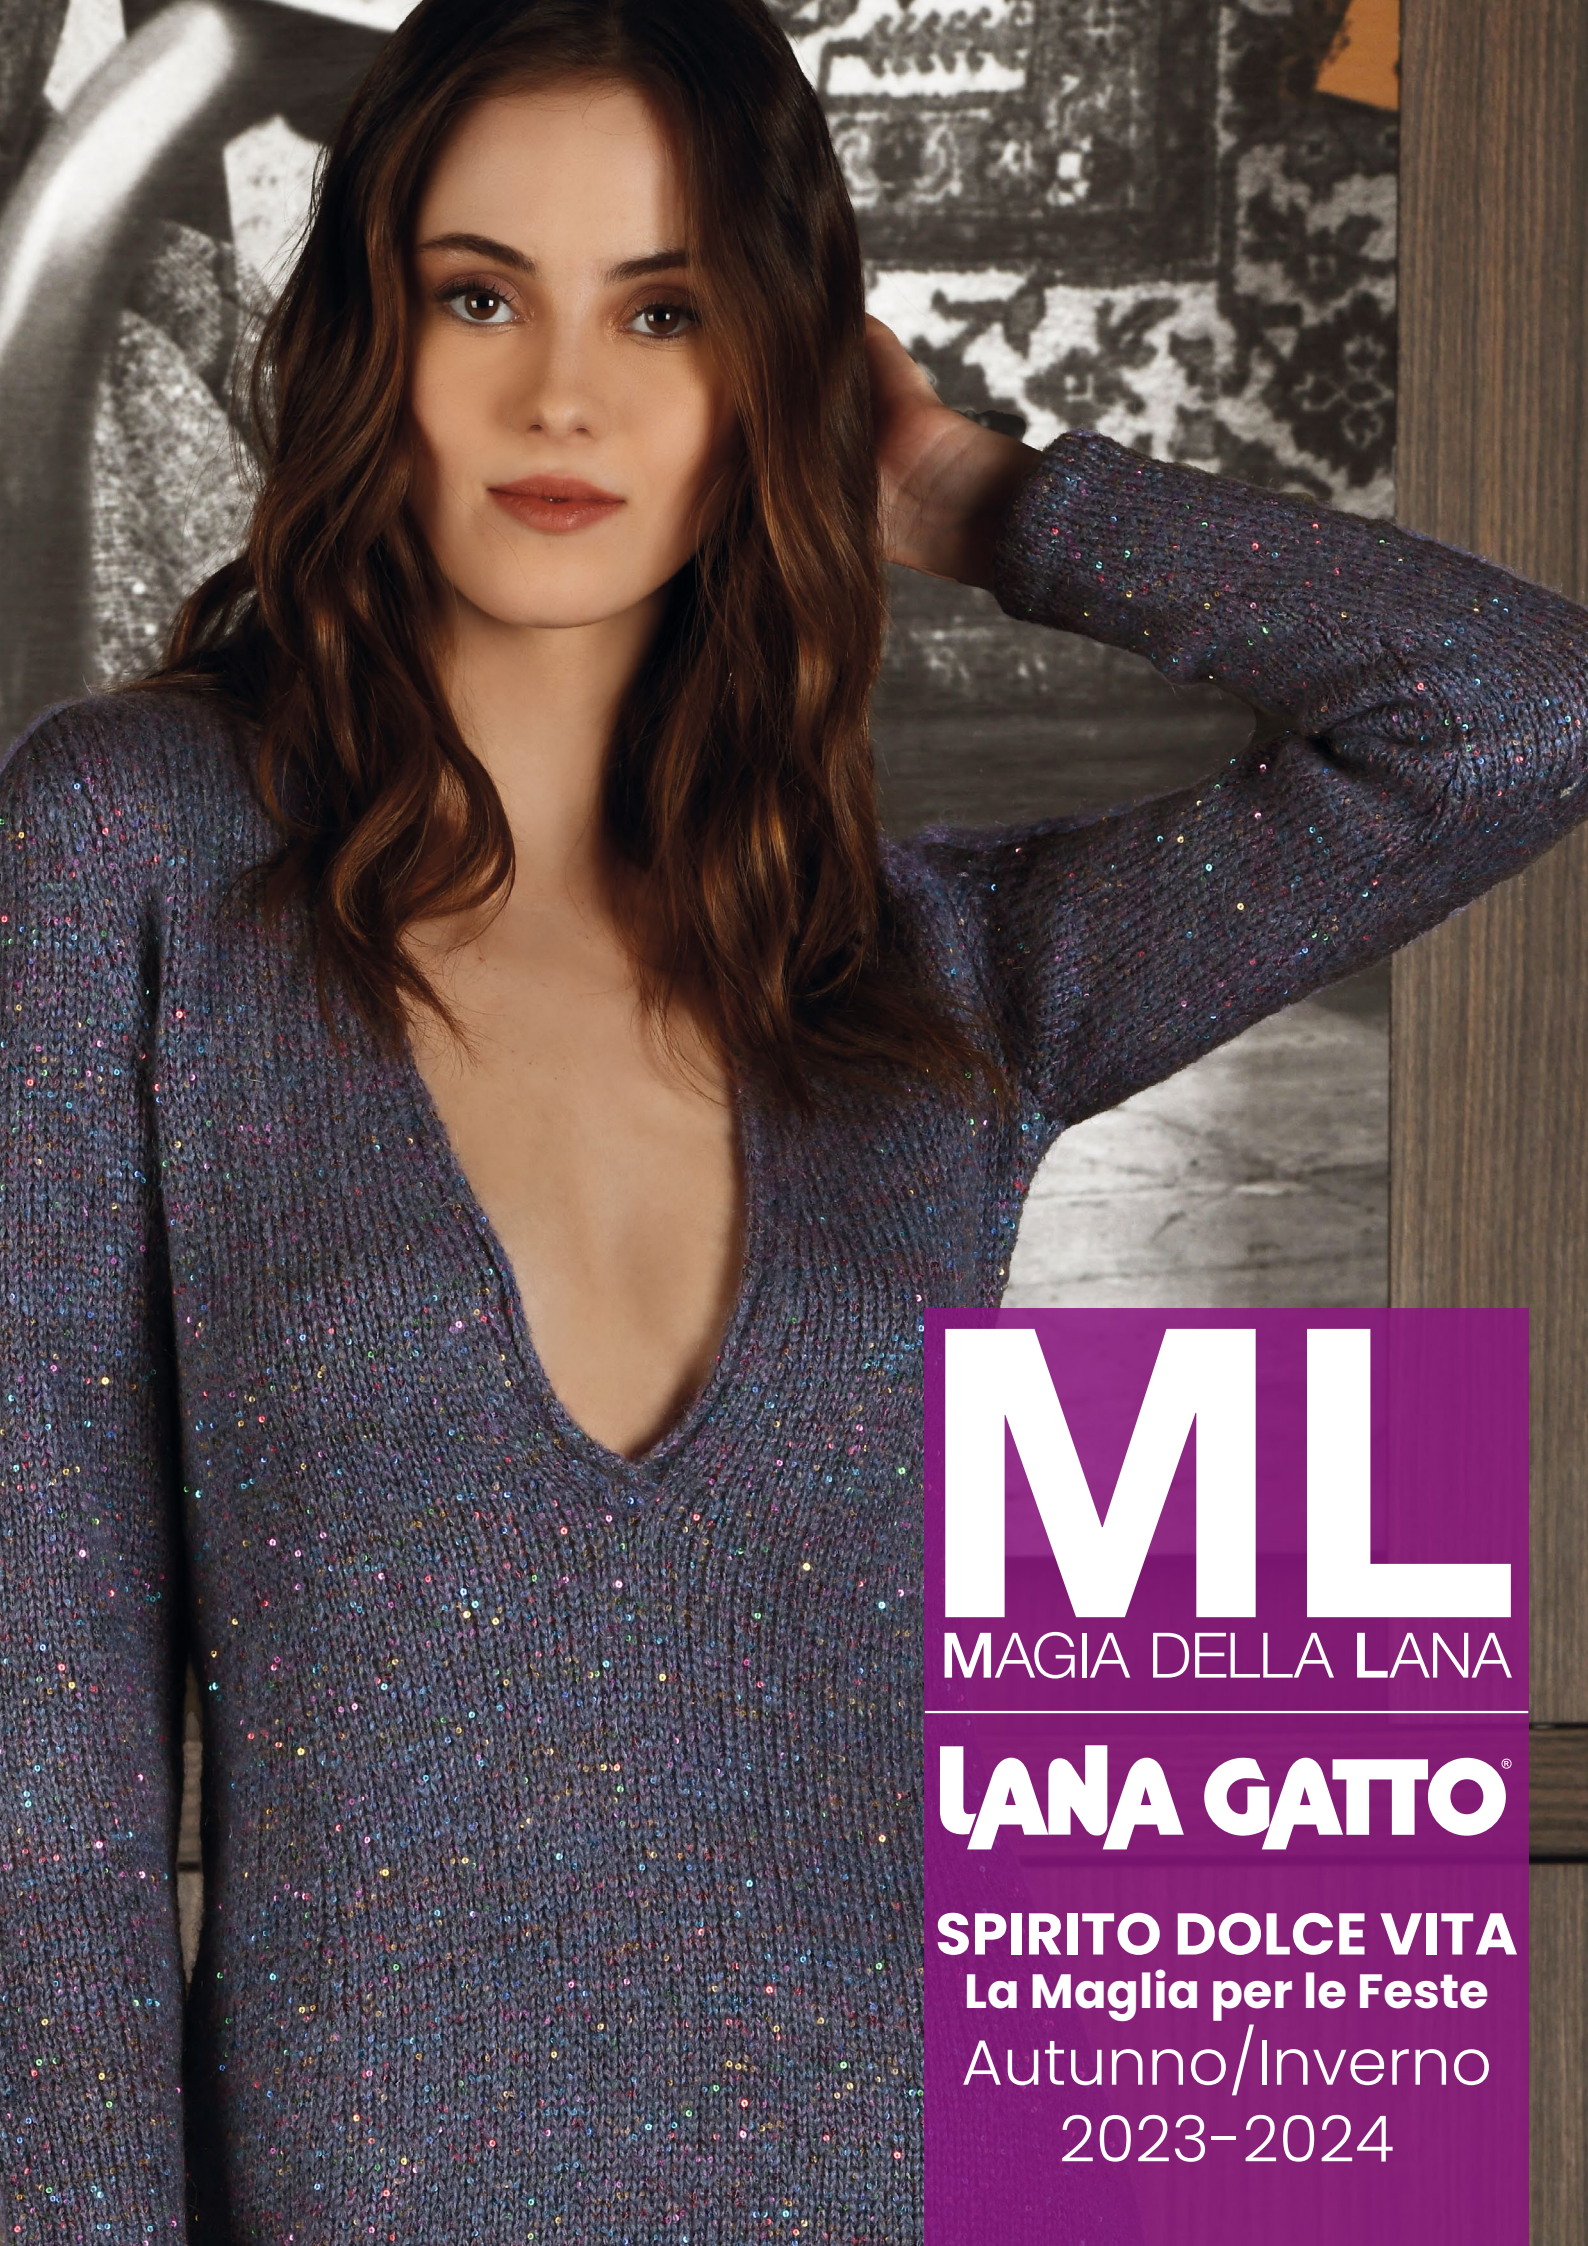

# ML

MAGIA DELLA LANA

LANA GATTO®

## SPIRITO DOLCE VITA

**La Maglia per le Feste**

Autunno/Inverno

2023-2024

**SPIRITO DOLCE VITA**
**La Maglia per le Feste**
Autunno/Inverno
2023-2024

LANA GATTO®

MADE IN ITALY

**AREQUIPA** p. 8

**CHAMPAGNE** p. 9



LANA GATTO®

MAGIA DELLA LANA

**COCKTAIL** p. 10

**DIVA** p. 11



LANA GATTO

MAGIA DELLA LANA

**VELVET** p. 12

# Sobria eleganza

**Taglie:** 42/44 (46/48) - **Difficoltà:** impegnativa
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

**OCCORRENTE**
• 14 (16) gomitoli da g 50 (150 metri) di filato Arequipa (55% Cotone, 23% Alpaca, 22% Lana) n. 30584 • Ferri n. 3½ e n. 4 • Ago da lana

**PUNTI IMPIEGATI**
Maglia tubolare - Coste 1/1 - Maglia legaccio
Maglia rasata rovescia PUNTO FANTASIA:
(si lavora su un multiplo di 10 + 1 m)
**1°, 3°, 5°, 7° e 9° ferro:** 1 m. diritta, * 2 m. rovesce, 2 m. incrociate a destra (lavorare a diritto la 2ª m. del ferro sinistro, passando davanti alla 1ª m. e, senza far cadere la m. dal ferro sinistro, lavorare a diritto la 1ª m. e far cadere entrambe le m. dal ferro sinistro), 1 m. diritta, 2 m. incrociate a sinistra (lavorare a diritto la 2ª m. del ferro sinistro, passando dietro la 1ª m. e, senza far cadere la m. dal ferro sinistro, lavorare a diritto la 1ª m. e far cadere entrambe le m. dal ferro sinistro), 2 m. rovesce, 1 m. diritta *, ripetere da * a * per tutto il ferro. **2° ferro e tutti i ferri pari:** lavorare le m. come si presentano. **11°, 13°, 15°, 17° e 19° ferro:** 1 m. diritta, * 2 m. incrociate a sinistra, 2 m. rovesce, 1 m. diritta, 2 m. rovesce, 2 m. incrociate a destra, 1 m. diritta *, ripetere da * a *. **21° ferro:** ripetere dal 1° ferro.

**CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO**
cm 10 x 10 a punto fantasia con i ferri n. 4 = 28 m. e 34 ferri.

**ESECUZIONE**
**Dietro:** con i ferri n. 3½ avviare 133 (155) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e 26 ferri a coste 1/1, pari a cm 6. Proseguire con i ferri n. 4 a punto fantasia, lavorando ai lati 1 (2) m. a m. rasata rovescia. A cm 18 (24) dal bordo diminuire ai lati 1 m. alternativamente ogni 4 ferri e ogni 6 ferri per 10 volte complessive [= 113 (135) m.]. A cm 38 (44) dal bordo aumentare ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 2 (3) volte [= 117 (141) m.]. Contemporaneamente, a cm 45 (54) dal bordo, per il bordo dell'apertura centrale, lavorare a maglia legaccio sulle 61 (71) m. centrali e proseguire con la lavorazione in corso sulle rimanenti m. Dopo aver lavorato altri 12 ferri, intrecciare le 47 (57) m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente, proseguendo con le lavorazioni in corso. A cm 51 (60) dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m. e 2 m., quindi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 4 (5) volte. A cm 64 (76) dal bordo, pari a 220 (258) ferri, per chiudere l'apertura centrale, avviare 47 (57) m. al centro, unire le due parti del dietro e proseguire sulle 97 (119) m., lavorando le 61 (71) m. centrali a maglia legaccio e le rimanenti m. a punto fantasia. Dopo 12 ferri proseguire su tutte le m. a punto fantasia. A cm 70 (82) dal bordo, per sagomare le spalle, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 9 (11) m. per 2 volte e 10 (12) m., quindi intrecciare le 41 (51) m. centrali per lo scollo.
**Davanti:** con i ferri n. 3½ avviare 133 (155) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e 26 ferri a coste 1/1, pari a cm 6. Proseguire con i ferri n. 4 a punto fantasia, lavorando ai lati 1 (2) m. a m. rasata rovescia. A cm 18 (24) dal bordo diminuire ai lati 1 m. alternativamente ogni 4 ferri e ogni 6 ferri per 10 volte complessive [= 113 (135) m.]. A cm 38 (44) dal bordo aumentare ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 2 (3) volte [= 117 (141) m.]. A cm 51 (60) dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m. e 2 m., quindi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 4 (5) volte. A cm 64 (76) dal bordo, per lo scollo, intrecciare le 19 (29) m. centrali e proseguire sulle due parti separatamente, intrecciando ancora ai lati dello scollo, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. e 1 m. per 6 volte. Contemporaneamente, a cm 70 (82) dal bordo, per sagomare le spalle intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 9 (11) m. per 2 volte e 10 (12) m.
**Maniche:** con i ferri n. 3½ avviare 61 (71) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a m. tubolare e 12 ferri a coste 1/1, pari a cm 3. Proseguire con i ferri n. 4 a punto fantasia. A partire dall'11° ferro aumentare ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 12 (14) volte [= 85 (99) m.]. A cm 40 (44) dal bordo, per l'arrotondamento della manica, intrecciare ai lati 4 (5) m. quindi, ogni 2 ferri, 3 m., 2 m. per 2 volte, 1 m. per 15 (19) volte e 2 m. per 2 (3) volte. A cm 53 (59) di altezza dal bordo intrecciare le 25 m. rimaste.

**CONFEZIONE**
Cucire la spalla destra. **Bordo scollo:** con i ferri n. 3½ riprendere 122 (136) m. intorno allo scollo e lavorare 26 ferri a coste 1/1 e 4 ferri a m. tubolare, pari a cm 6. Chiudere le m. con l'ago a punto maglia. Cucire la spalla sinistra e i lati del bordo. Chiudere e montare le maniche. Cucire i fianchi.
**Nota:** lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.



# Brillanti paillettes

**Taglia:** 42 - **Difficoltà:** impegnativa

**OCCORRENTE**
• 6 gomitoli da g 50 (60 metri) di filato Champagne (35% Poliammide, 22% Fibra Acrilica, 16% Mohair, 16% Poliestere, 11% Poliestere Metallizzato) n. 30555 • Ferri n. 8
• Spille raccoglimaglie • Ago da lana

**PUNTI IMPIEGATI**
Coste 2/2 - Maglia rasata - Maglia legaccio

**CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO**
cm 10 x 10 a maglia rasata con i ferri n. 8 = 12 m. e 17 ferri.

**ESECUZIONE**
**Dietro:** avviare 50 m. e, per il bordo, lavorare 2 ferri a coste 2/2 (= cm 1,5). Proseguire a maglia rasata. A cm 35 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi internamente alle prime e alle ultime 2 m., diminuire, ogni 2 ferri, 2 m. e 1 m. per 5 volte: per diminuire 2 m. lavorare 1 accavallata doppia a destra e 3 m. insieme a diritto a sinistra, mentre per diminuire 2 m. lavorare 1 accavallata semplice a destra e 2 m. insieme a diritto a sinistra. Sulle 30 m. rimaste lavorare 2 ferri a coste 2/2 per il bordo, quindi intrecciare.

**Davanti:** avviare 50 m. e, per il bordo, lavorare 2 ferri a coste 2/2 (= cm 1,5). Proseguire a maglia rasata. A cm 27 di altezza totale, sulle 6 m. centrali lavorare a maglia legaccio. A cm 35 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m. poi, internamente alle prime e alle ultime 2 m. diminuire, ogni 2 ferri, 2 m., 1 m. per 4 volte e ancora 2 m. Contemporaneamente alla 1ª diminuzioni per gli scalfi, per lo scollo, dividere il lavoro a metà e terminare le due parti separatamente, lavorando sempre le 3 m. verso il centro a maglia legaccio per il bordo di finitura e diminuendo all'interno di queste m., ogni 2 ferri, 2 m. per 5 volte e 1 m. Lasciare le 3 m. rimaste per parte in sospeso.

**Manica destra:** avviare 24 m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a coste 2/2 (= cm 3). Proseguire a maglia rasata, aumentando ai lati 1 m. ogni 8 ferri per 6 volte. A cm 40 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m., poi diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 6 volte. Contemporaneamente alla 1ª diminuzioni per gli scalfi, dividere il lavoro a metà e terminare le due parti separatamente, diminuendo verso il centro, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte e 2 m. per 2 volte. Poi, a destra lasciare la m. rimasta in sospeso, mentre a sinistra chiudere la m.

**Manica sinistra:** si lavora come la manica destra, ma in senso inverso.

**Spalline:** (farne 2) cucire i raglan. Riprendere le 3 m. in sospeso di una parte del davanti e la m. in sospeso della manica corrispondente e lavorare a maglia legaccio per circa cm 23, quindi intrecciare.

**CONFEZIONE**
Cucire le spalline sul dietro, quindi i sottomanica e i fianchi.
**Nota:** lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.

# Abito con frange

**Taglia:** 42/44 - **Difficoltà:** impegnativa

**OCCORRENTE**
• 10 (12) gomitoli da g 50 (115 metri) di filato Cocktail (43% Poliammide, 23% Poliestere, 19% Fibra Acrilica, 15% Mohair) n. 30562 • Ferri n. 5 • Spillone raccoglimaglie • Ago da lana

**PUNTI IMPIEGATI**
Maglia rasata diritta - Maglia rasata rovescia
Maglia tubolare - Coste 1/1

**CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO**
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata diritta = 22 m. e 28 ferri.

**ESECUZIONE**
**Dietro:** avviare 98 m., quindi lavorando dei ferri accorciati, riprendere a sinistra 14 m. ogni 2 ferri, fino ad aver ripreso tutte le m. Proseguire a maglia rasata diritta su tutte le m. per cm 33, misurati dal lato più lungo, pari a 92 ferri, quindi diminuire ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 10 volte (= 78 m.). Lavorare 26 ferri senza diminuzioni (= cm 49 misurati dal lato più lungo, pari a 138 ferri), poi aumentare ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 6 ferri per 5 volte (= 88 m.). A cm 65 di altezza misurati dal lato più lungo, pari a 182 ferri, per gli scalfi, intrecciare ai lati 5 m., poi diminuire ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte (= 70 m.). A cm 19 dall'inizio degli scalfi, pari a 52 ferri, per sagomare le spalle,intrecciare ai lati 8 m. ogni 2 ferri per 3 volte, quindi le 22 m. rimaste per lo scollo.

**Davanti:** avviare 98 m., quindi lavorando dei ferri accorciati, riprendere a destra 14 m. ogni 2 ferri, fino ad aver ripreso tutte le m. Proseguire a maglia rasata diritta per cm 33, misurati dal lato più lungo, quindi diminuire ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 10 volte (= 78 m.). Lavorare 26 ferri senza diminuzioni (= cm 49 misurati dal lato più lungo), poi aumentare ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 6 ferri per 5 volte (= 88 m.). A cm 51 di altezza misurati dal lato più lungo, pari a 142 ferri, per lo scollo, dividere il lavoro a metà e portare a termine le due parti separatamente, avviando a nuovo 4 m. verso il centro da lavorare a maglia rasata rovescia per formare il bordino di rifinitura, e diminuendo all'interno di 2 m. dal margine dello scollo, 1 m. ogni 8 ferri per 11 volte. Contemporaneamente a cm 65 di altezza misurati dal lato più lungo, pari a 182 ferri, lavorare gli scalfi come dietro. A cm 19 dall'inizio degli scalfi, pari a 52 ferri, per sagomare le spalle, intrecciare ai lati 8 m. ogni 2 ferri per 3 volte, quindi proseguire sulle 4 m. di ciascun bordino, fino a raggiungere la lunghezza necessaria a rifinire metà scollo dietro. Lasciare le m. in sospeso.

**Maniche:** avviare 44 m. e, per il bordo, lavorare a maglia tubolare per cm 2. Proseguire a maglia rasata diritta, aumentando ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 10 ferri per 10 volte (= 64 m.). A cm 44 di altezza totale, pari a 118 ferri dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati, 5 m., poi diminuire ai lati, internamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 20 volte. A cm 16 dagli scalfi, pari a 44 ferri, intrecciare le m. rimaste.

**Passamaneria con frange:** avviare 3 m. e lavorare a coste 1/1, fino a raggiungere la lunghezza necessaria a rifinire l'orlo dell'abito. Rifinire un margine del listino ottenuto con frange di circa cm 10 di lunghezza e di 2 fili ciascuna, come da foto.

**CONFEZIONE**
Cucire le spalle. Unire i lati dei bordi dello scollo davanti a punto maglia con l'ago, poi fissare il bordo ottenuto sullo scollo dietro. Sovrapporre il bordo del lato sinistro su quello destro e fissarlo con piccoli punti nascosti. Montare le maniche, cucire i sottomanica e i fianchi. Rifinire l'orlo applicando la passamaneria con frange.

**Nota:** lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.



# Effetto volant

**Taglia:** 42 - **Difficoltà:** impegnativa

**OCCORRENTE**
• 4 gomitoli da g 50 (140 metri) di filato Diva (42% Lana, 30% Poliammide, 28% Fibra Acrilica) n. 30539 • Ferri n. 4½ e n. 5½
• Ferri a doppia punta n. 4½• Ago da lana

**PUNTI IMPIEGATI**
Maglia legaccio - Coste 1/1
Maglia rasata diritta e rovescia

**CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO**
cm 10 x 10 a maglia rasata con i ferri n. 4½ = 18 m. e 28 ferri.
cm 10 x 10 a maglia rasata con i ferri n. 5½ = 18 m. e 24 ferri.

**ESECUZIONE**
**Dietro:** per la fascia a volant con i ferri n. 5½ avviare 165 m. e fare 4 ferri a maglia legaccio (= cm 1). Proseguire a maglia rasata impostando il lavoro come segue: * 39 m. diritte, 1 accavallata doppia con m. centrale (= diminuzione: passare 2 m. insieme senza lavorarle, lavorare 1 m. diritta, poi accavallare le m. passate sulla m. lavorata) *, ripetere da * a * per 3 volte e terminare con 39 m. diritte. Proseguire con questa impostazione, eseguendo le diminuzioni ogni 4 ferri altre 12 volte e ogni 2 ferri per 3 volte. CONTEMPORANEAMENTE alle ultime diminuzioni, lavorare 2 m. insieme a diritto sulle m. centrali rimaste di ogni fascia del volant (= 65 m.). A cm 26 di altezza totale, terminata la fascia a volant, proseguire con i ferri n. 4½ a maglia rasata sulle 65 m. rimaste per cm 8, quindi per il bordo lavorare a coste 1/1 per 6 ferri (= cm 2). Intrecciare.
**Davanti:** si lavora come dietro, fino al termine della fascia a volant (= 26 di altezza totale). Proseguire con i ferri n. 4½ a maglia rasata sulle 65 m. rimaste per cm 9, diminuendo 1 m. nel corso dell'ultimo ferro (= 64 m.). Nel ferro seguente sul diritto del lavoro, dividere il lavoro a metà e terminare le due parti separatamente. Per la **1ª coppa** proseguire sulle prime 32 m. impostando il lavoro come segue: **1° ferro:** (diritto del lavoro) 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta e 1 m. rovescia (= 4 m. del bordo di finitura), 26 m. diritte, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta (= 4 m. del bordo di finitura). Dopo **12 ferri**, per sagomare la coppa, lavorare il **13° ferro** come segue: le 4 m. del bordo come si presentano, 1 accavallata semplice, 9 m. diritte, 1 accavallata doppia con m. centrale (= 1 diminuzione sulle 3 m. centrali), 10 m. diritte, le 4 m. del bordo come si presentano. Ripetere la diminuzioni sulle 3 m. centrali, ogni 2 ferri, altre 12 volte. Sulle 5 m. rimaste, per **la spallina**, con i ferri a doppia punta n. 4½ lavorare il cordoncino tubolare come segue: 5 m. diritte, * non voltare il lavoro ma far scivolare le m. sull'estremità opposta del ferro, far passare il filo dietro e tirarlo strettamente, poi lavorare 5 m. diritte *, ripetere da * a *, fino a circa cm 30 di altezza, quindi intrecciare. Lavorare la **2ª coppa con spallina** allo stesso modo, ma nel 13° ferro lavorare 2 m. insieme a diritto all'interno delle ultime 4 m. del bordo, anziché l'accavallata semplice dopo le prime 4 m. del bordo.

**CONFEZIONE**
Cucire i fianchi e le spalline sul dietro.

**Nota:** lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.

# Spalle scoperte

**Taglie:** 42/44 (46/48)
**Difficoltà:** impegnativa
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

**OCCORRENTE**
• 10 (12) gomitoli da g 50 (230 metri) di filato Velvet (85% Viscosa, 15% Poliammide) n. 30572
• Ferri n. 4 e n. 5 • Ago da lana

**PUNTI IMPIEGATI**
Maglia tubolare – Coste 1/1 – Maglia rasata

**CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO**
cm 10 x 10 a maglia rasata con i ferri n. 5 = 22 m. e 32 ferri.

**ESECUZIONE**
**Dietro:** con i ferri n. 4 avviare 88 (106) m. e, per il bordo, lavorare 2 ferri a m. tubolare e a coste 1/1, fino a cm 2 di altezza totale. Proseguire con i ferri n. 5 a m. rasata. A partire dal 3° ferro, per sagomare i fianchi, aumentare ai lati 1 m. ogni 18 ferri per 3 volte [= 94 (112) m.] poi, a cm 16 dal bordo, diminuire ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 8 (10) volte [= 78 (92) m.]. A cm 43 (49) dal bordo, per sagomare il busto, aumentare ai lati 1 m. ogni 20 ferri per 2 (3) volte [= 82 (98) m.]. A cm 58 (67) dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 2 (4) m., quindi diminuire ancora ai lati 1 m. ogni 2 ferri per 6 (8) volte. A cm 72 (83) dal bordo intrecciare le 66 (74) m. rimaste.

**Davanti:** con i ferri n. 4 avviare 94 (112) m. e, per il bordo, lavorare 2 ferri a m. tubolare e a coste 1/1, fino a cm 2 di altezza totale. Proseguire con i ferri n. 5 a m. rasata. A partire dal 3° ferro, per sagomare i fianchi, aumentare ai lati 1 m. ogni 18 ferri per 3 volte [= 100 (118) m.] poi, a cm 16 dal bordo, diminuire ai lati 1 m. ogni 10 ferri per 8 (10) volte [= 84 (98) m.]. A cm 43 (49) dal bordo, per sagomare il busto, aumentare ai lati 1 m. ogni 20 ferri per 2 (3) volte [= 88 (104) m.]. A cm 58 (67) dal bordo, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 (5) m., quindi intrecciare ancora ai lati, ogni 2 ferri, 2 m., 1 m. ogni 2 ferri per 5 (7) volte [= 68 (76) m.]. A cm 68 (79) dal bordo, per lo scollo, dividere il lavoro a metà e terminare le due parti separatamente, intrecciando verso il centro, ogni 2 ferri, 6 m. per 4 volte, 5 m. per 2 volte (6 m. per 5 volte e 8 m.).

**Collo:** con i ferri n. 4 avviare 194 (224) m. e, per il bordo, lavorare 6 ferri a m. tubolare, pari a cm 1. Proseguire con i ferri n. 5 a m. rasata. A cm 5 dal bordo, pari a 16 ferri, intrecciare ai lati, ogni 2 ferri, 3 m. per 13 volte, 2 m. per 5 volte (4 m. per 2 volte, 3 m. per 16 volte). A cm 16 dal bordo intrecciare le 96 (112) m. rimaste.

**CONFEZIONE**
Cucire i fianchi. **Bordo scalfi:** con i ferri n. 5 riprendere le m. intorno a ciascun scalfo e lavorare a coste 1/1, diminuendo in corrispondenza della cucitura del fianco, 2 m. ogni 2 ferri per 3 volte (per le diminuzioni di 2 m. lavorare 1 accavallata doppia con m. centrale: passare 2 m. sul ferro destro senza lavorarle, prendendole come per lavorarle insieme a diritto e con il filo dietro, lavorare 1 m. diritta e con il ferro sinistro accavallare le 2 m. passate sulla m. appena lavorata). Eseguiti 6 ferri a coste 1/1, terminare il bordo lavorando 4 ferri a m. tubolare, quindi chiudere le m. con l'ago a punto maglia (circa cm 2 di altezza totale). Cucire il collo, dal lato delle m. intrecciate, intorno allo scollo, procedendo nel modo seguente: cucire i 34 (37) cm centrali intorno allo scollo dietro, compresi i lati dei bordi agli scalfi, lasciare liberi i 10 (14) cm seguenti su ciascun lato del collo, per formare le spalle, infine cucire i cm rimanenti intorno allo scollo davanti. Cucire i lati del collo al centro dello scollo davanti arricciando leggermente la cucitura, infine piegare sul diritto metà collo e fissare con una cucitura verticale, eseguita sulla cucitura che unisce le due parti del collo.

**Nota:** lavare il capo a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarlo asciugare steso su una superficie, senza stenderlo.