

A INTARSIO



Taglia: 42

OCCORRENTE

- 8 gomitoli da g 50 (125 metri) di filato Merinocot (53% Lana Merino Extrafine, 47% Cotone) n. 14446
- Ferri e ferri circolari n. 5 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

COSTA INGLESE: (si lavora su un numero di m. pari)

1° ferro di base: passare la 1ª m. a diritto senza lavorarla (= m. di vivagno), * 1 m. rovescia, 1 m. diritta *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. rovescia (= m. di vivagno). **2° ferro:** passare la 1ª m. a diritto senza lavorarla, * portare il filo sul davanti e sul ferro (= gettato) e passare 1 m. a rovescio senza lavorarla, 1 m. diritta *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. rovescia. **3° ferro:** passare la 1ª m. a diritto senza lavorarla, * 1 gettato e passare 1 m. a rovescio senza lavorarla, 1 m. diritta lavorata insieme al filo gettato che risulta sopra la m. lavorata *, ripetere da * a * e terminare con 1 m. rovescia. Ripetere sempre il 3° ferro.

MAGLIA RASATA IN TONDO: lavorare tutti i giri a diritto.

CAMPIONE - IMPORTANTE PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 a costa inglese con il filato doppio = 15 m.

ESECUZIONE È realizzato con il filato messo doppio


Dietro: è composto da due parti, lavorate separatamente e unite al centro da una fascia a maglia rasata.

Parte sinistra: con i ferri n. 5 avviare 26 m. e lavorare a costa inglese, diminuendo all'interno delle prime 4 m., 2 m. nel 27° ferro e a seguire, ogni 12 ferri, altre 4 volte. Per la diminuzione lavorare 3 m. insieme a diritto. Proseguire sulle 16 rimaste fino cm 110 dall'inizio; intrecciare.

Parte destra: si lavora come la sinistra, in modo speculare, eseguendo quindi le diminuzioni internamente alle ultime 4 m. e lavorando 1 accavallata doppia.

Fascia centrale: con i ferri circolari avviare 54 m. e lavorare a maglia rasata in tondo per 10 giri; intrecciare.

Bretelle: (farne 2) per ciascuna, con i ferri n. 5 avviare 16 m. e lavorare a costa inglese per cm 70, quindi intrecciare. Per formare il **passante** piegare gli ultimi cm 10 e fissarli con piccoli punti nascosti. Ora unire le parti: in corrispondenza dell'intreccio della fascia centrale, che si presenta come un tubolare, cucire la parte sinistra del dietro, inserendola all'interno, come nel modellino qui sotto. Allo stesso modo, cucire la parte destra: le due parti risulteranno così speculari. Ai lati della fascia centrale, a circa cm 4 di distanza, fissare le bretelle. Indossare il top, a piacere, ispirandosi alle foto.

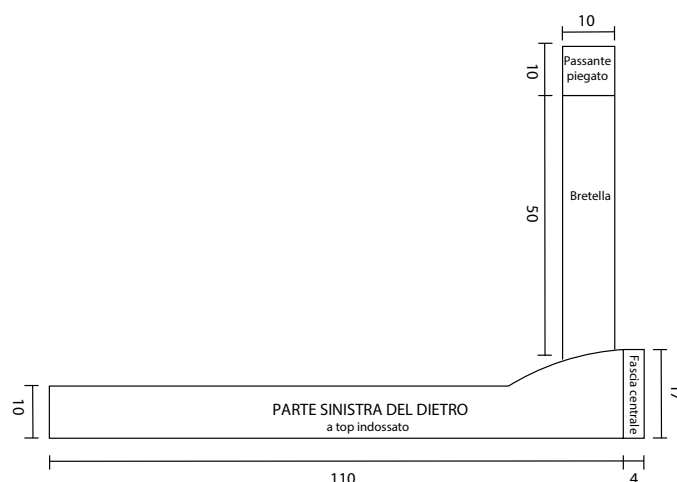

A FASCIA CON CINTURA



INCROCIATO

