



ML

MAGIA DELLA LANA

LANA GATTO®

ELEGANTI LUCCICHI

La maglia che brilla

Autunno/Inverno

2024-2025

ELEGANTI LUCCICHI
La maglia che brilla
Autunno/Inverno
2024-2025

LANA GATTO®

MADE IN ITALY





MAGIA DELLA LANA

DECO p. 8



MAGIA DELLA LANA



SOFFIO p. 9



SCINTILLA p. 9

Linea scivolata

Taglia: 42 - Difficoltà: media

OCCORRENTE

• 12 gomitoli da g 25 (130 metri) di filato Melodia (55% Poliammide, 45% Poliestere) n. 30875 • Ferri n. 2½ • Ago

PUNTI IMPIEGATI

Coste 1/1 oppure Maglia tubolare
Maglia rasata diritta - Maglia rasata rovescia

NOTA

Prima di iniziare il lavoro preparare un campione a maglia rasata (cm 15 x 15), quindi in base a questo calcolare le maglie e i ferri necessari per ottenere le misure indicate o desiderate.


ESECUZIONE

Dietro: seguendo le misure e le note indicate sul modellino, lavorare il dietro, iniziando con un breve bordo a coste 1/1, oppure a maglia tubolare. Proseguire a maglia rasata rovescia, modellando fianchi, scalfi e spalle e inserendo lungo i lati gli inserti a maglia rasata diritta.

Davanti: seguendo le misure e le note indicate sul modellino, lavorare come il dietro, eseguendo le diminuzioni per creare scollo.

CONFEZIONE

Cucire le spalle e i lati. Rinforzare lo scollo e i giromanica con un sottile listino lavorato a maglia rasata diritta da fissare sul rovescio.

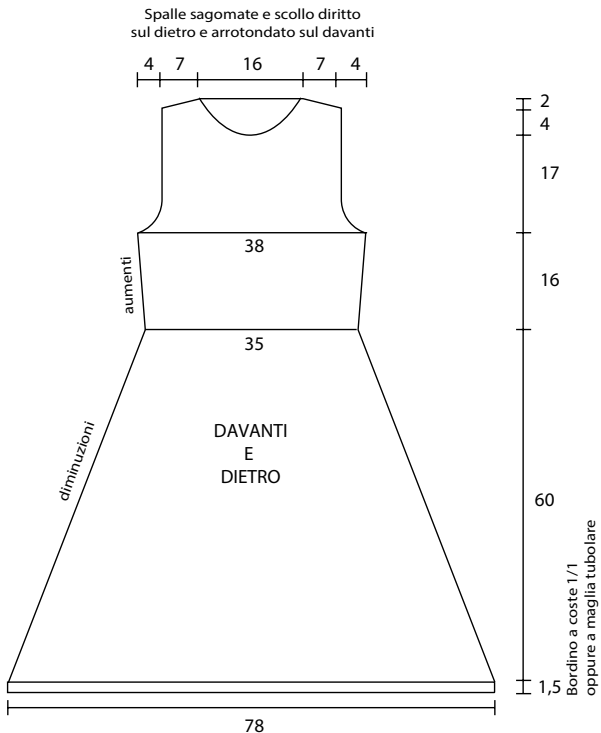

Scollato e aderente

Taglia: 42 - Difficoltà: media

OCCORRENTE

• 25 gomitoli da g 25 (112 metri) di filato Deco (55% Poliammide, 45% Poliestere) n. 30909 • Ferri n. 2½ • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Coste 2/2 - Maglia rasata diritta e rovescia

NOTA


Prima di iniziare il lavoro preparare un campione a maglia rasata (cm 15 x 15), quindi in base a questo calcolare le maglie e i ferri necessari per ottenere le misure indicate o desiderate.

ESECUZIONE

Dietro: seguendo le misure e le note indicate sul modellino, lavorare il dietro, iniziando con un breve bordo a coste 2/2. Proseguire a maglia rasata rovescia, modellando fianchi, scalfi e spalle e inserendo lungo i lati gli inserti a maglia rasata diritta.

Davanti: seguendo le misure e le note indicate sul modellino, lavorare come il dietro, eseguendo le diminuzioni per creare il profondo scollo a V e alternando la maglia rasata diritta alla maglia rasata rovescia, per creare le diverse fasce di lavorazione.

Maniche: seguendo le misure e le note indicate sul modellino relativo, lavorare ciascuna manica, iniziando con un breve bordo a coste 2/2. Proseguire a maglia rasata rovescia, arrotondando la parte superiore.

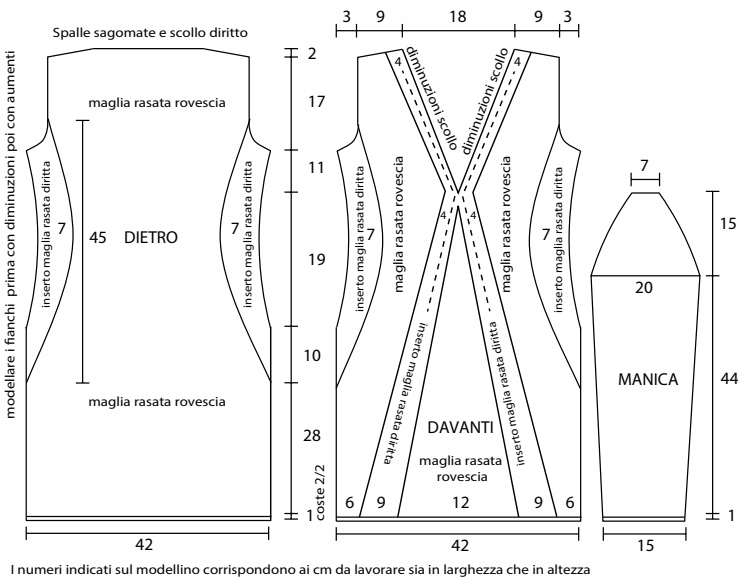

CONFEZIONE

Cucire le spalle, rifinire lo scollo con un breve bordo a coste 2/2, unito al centro dello scollo davanti. Cucire i lati, quindi chiudere e montare le maniche.

Pullover A V

Taglia: 42 - Difficoltà: media

OCCORRENTE

• 8 gomitoli da g 50 (110 metri) di filato Soffio (44% Poliestere, 19% Poliammide, 19% Alpaca, 18% Lana) n. 30886 • Ferri n. 5 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Coste 1/1 - Maglia rasata

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO A lavoro vaporizzato cm 10 x 10 a maglia rasata = 16,5 m. e 21 ferri.

ESECUZIONE

Dietro: avviare 77 m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e a coste 1/1, iniziando e terminando con 1 m. rovescia, fino a cm 10 di altezza totale. Proseguire a maglia rasata, aumentando ai lati, internamente alle prime e alle ultime 4 m., 1 m. dopo 10 ferri e 1 m. ogni 8 ferri per altre 3 volte (= 85) m. Per ogni aumento, nella stessa m. lavorare 1 m. diritta e 1 m. diritta ritorta, puntando cioè il ferro nel filo posteriore. A cm 28 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m. poi, internamente alle prime e alle ultime 3 m., 1 m. ogni ferro per 5 volte e (1 m. dopo 2 ferri, 1 m. ogni ferro per 2 volte) per 3 volte in totale, per un totale di 14 m. per lato. Al termine, intrecciare le 37 m. rimaste.

Davanti: si lavora come il dietro, fino a cm 33 di altezza totale. Per lo scollo, intrecciare la m. centrale e terminare le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo, all'interno di 3 m., 1 m. ogni 2 ferri per 15 volte e 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte. CONTEMPORANEAMENTE alla 15ª diminuzione dello scollo, a 4 m. dai lati esterni, aumentare 1 m. Ripetere gli aumenti ogni 4 ferri altre 4 volte (= 18 m. per parte). Eseguiti 4 ferri dall'ultimo aumento, per sagomare le spalle, intrecciare 9 m. per 2 volte.

Maniche: avviare 43 m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e a coste 1/1, iniziando e terminando con 1 m. rovescia, fino a cm 7 di altezza totale. Proseguire a maglia rasata, aumentando ai lati, in-

ternamente alle prime e alle ultime 2 m., 1 m. ogni 8 ferri per 9 volte (= 61 m.). A cm 50 di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 4 m. poi, internamente alle prime e alle ultime 3 m., diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte, 1 m. ogni 4 ferri per 4 volte, 1 m. ogni 2 ferri per 4 volte e 1 m. ogni ferro per 6 volte. A cm 19 dall'inizio degli scalfi intrecciare le 17 m. rimaste.

CONFEZIONE

Bordo scollo: avviare 139 m. e lavorare 4 ferri a maglia tubolare e a coste 1/1, iniziando e terminando con 1 m. rovescia, fino a cm 5 di altezza. Intrecciare. Cucire le spalle e il bordo lungo scollo, iniziando e terminando in corrispondenza della m. centrale intrecciata, sovrapponendo il lato destro su quello sinistro e fissandolo alla base, come da foto. Cucire i fianchi, chiudere e montare le maniche.

Effetti luminosi

Taglia: 42 - Difficoltà: media come costruzione del modello - impegnativa per la costruzione del filato

OCCORRENTE

• 7 gomitoli da g 50 (200 metri) di filato Scintilla (55% Viscosa, 24% Poliestere Metallizzato, 21% Poliammide) n. 30957 • Ferri n. 4 • Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio - Maglia rasata diritta

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 in larghezza lavorati a maglia rasata diritta = 27 m.

ESECUZIONE

Dietro: avviare 114 m. e, per il bordo, lavorare a maglia legaccio per cm 2. Proseguire a maglia rasata, diritta, fino a cm 46 di altezza totale, quindi intrecciare le m.

Davanti: si lavora come il dietro.

Maniche: avviare 108 m. e, per il bordo, lavorare a maglia legaccio per cm 2. Proseguire a maglia rasata diritta, diminuendo ai lati 1 m. ogni 6 ferri per 7 volte. Sulle 94 m. rimaste proseguire a maglia rasata per cm 48, quindi intrecciare le m.

CONFEZIONE

Cucire le spalle per circa cm 6, montare le maniche, poi cucire i sottomanica e i fianchi.

NOTA: lavare i capi a basse temperature, con poco ammorbidente e lasciarli asciugare stesi su una superficie, senza stenderli.