



Taglie: 40/42 (44/ 46) - **Difficoltà:** impegnativa

La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.

OCCORRENTE

- 10 (12) gomitoli da g 50 (115 metri) di filato **Sacher** (44% Poliammide, 24% Poliestere, 16% Mohair, 16% Alpaca) n. 31108 • Tre ferri n. 4½ • Ferro ausiliario
- Ago da lana • Spilloni raccogliamaglie

PUNTI IMPIEGATI

CON I FERRI: maglia tubolare (avvio e chiusura)

Coste 1/1 - Maglia rasata diritta e rovescia


PUNTO LOSANGHE: si lavora su 14 m. seguendo lo schema e la legenda. Ripetere dal 3° al 38° ferro.

PUNTO ALVEARE: (si lavora su un multiplo di 4 m. + 2)

1° ferro: (diritto del lavoro) * 2 m. incrociate a destra (= passando davanti alla 1ª m., lavorare a diritto ritorto la 2ª m. del ferro sinistro, poi sempre a diritto lavorare la 1ª m. e far cadere le m. dal ferro), 2 m. incrociate a sinistra (= passando dietro la 1ª m., lavorare a diritto ritorto la 2ª m. del ferro sinistro, poi sempre a diritto lavorare la 1ª m. e far cadere le m. dal ferro) *, ripetere da * a * per 4 volte, 2 m. incrociate a destra. **2° e 4° ferro:** a rovescio. **3° ferro:** * 2 m. incrociate a sinistra, 2 m. incrociate a destra *, ripetere da * a * per 4 volte, 2 m. incrociate a sinistra. Ripetere questi 4 ferri. - Grana di riso doppia

CON L'UNCINETTO: maglia bassa

PUNTO LOSANGHE

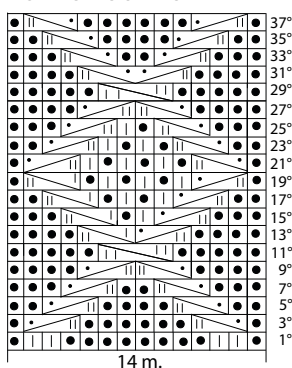

LEGENDA □ = 1 m. diritta □ = 1 m. rovescia

□ = 3 m. incrociate a sinistra A (mettere 2 m. in sospeso davanti, al lavoro, 1 m. rovescia, poi a diritto le m. in sospeso)

□ = 3 m. incrociate a destra A (mettere 1 m. in sospeso dietro il lavoro, 2 m. diritte, poi a rovescio la m. in sospeso)

□ = 4 m. incrociate a sinistra (mettere 2 m. in sospeso davanti, al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto le m. in sospeso)

□ = 3 m. incrociate a sinistra (mettere 2 m. in sospeso davanti, al lavoro, 1 m. diritta, poi a diritto le m. in sospeso)

□ = 3 m. incrociate a destra (mettere 1 m. in sospeso dietro, al lavoro, 2 m. diritte, poi a diritto la m. in sospeso)

Nei ferri pari, non indicati, lavorare le m. come si presentano, ad eccezione delle m. a grana di riso doppia che mantengono la lavorazione. Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 ferro

CAMPIONI - IMPORTANTISSIMI PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

Lavorati con il filato doppio. Le 18 m. del punto alveare misurano cm 10 in larghezza. Le 14 m. del punto losanghe misurano cm 8 in larghezza. cm 10 in larghezza lavorati a maglia rasata diritta e rovescia = 16 m.

ESECUZIONE Sono lavorati con il filato messo doppio

TOP - Dietro: avviare 62 (68) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare, quindi a coste 1/1, fino a cm 8 di altezza totale, aumentando 4 m. nel corso dell'ultimo ferro [= 66 (72) m.]. Proseguire impostando il lavoro come segue: 14 m. a punto losanghe, 2 (3) m. a maglia rasata diritta, 2 (3) m. a maglia rasata rovescia, 2 (3) m. a maglia rasata diritta, 4 m. a maglia rasata rovescia, 18 m. a punto alveare, 4 m. a maglia rasata rovescia, 2 (3) m. a maglia rasata diritta, 2 (3) m. a maglia rasata rovescia, 2 (3) m. a maglia rasata diritta, 14 m. a punto losanghe. Eseguiti cm 10 dal bordo, ai lati aumentare alternativamente 1 m. ogni 2 ferri e 1 m. ogni 4 ferri per 8 volte in totale [= 82 (88) m.]: lavorare le m. aumentate a maglia rasata diritta. A cm 32 (34) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare ai lati 3 m. e diminuire 1 m. ogni 2 ferri per 3 volte. A cm 18 (20) dagli scalfi, per lo scollo, intrecciare le 22 (24) m. centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, 2 m. ogni 2 ferri per 2 volte. A cm 3 dallo scollo lasciare in sospeso le 20 (22) m. rimaste per ciascuna spalla. **Nota:** nell'esecuzione dell'ultima losanga, non eseguire l'intreccio centrale, ma lavorare le m. come si presentano. Quando mancano 3 ferri al termine delle spalle lavorare a maglia rasata diritta.


Davanti: si lavora come dietro, fino a cm 43 (46) di altezza totale. Per lo scollo, intrecciare le 18 (20) centrali e terminare le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, 2 m. ogni 2 ferri per 2 volte e diminuendo 1 m. per 2 volte. A cm 10 (11) dallo scollo lasciare in sospeso le 20 (22) m. rimaste di ciascuna spalla.

MANICOTTI: per ciascuno, avviare 29 (33) m. e lavorare a coste 1/1 per cm 22 (23), poi aumentare ai lati 1 m. e ripetere gli aumenti dopo 18 ferri. A cm 45 (48) di altezza totale intrecciare le 33 (37) m. ottenute.

CONFEZIONE

Top: unire una spalla con tre ferri (= mettere le m. della spalla di dietro e davanti su due ferri diversi, affiancarli diritto contro diritto e, con un terzo ferro, intrecciare le m. prendendo insieme 1 m. da ciascun ferro).

Bordo: con i ferri riprendere circa 87 (100) m. lungo lo scollo di dietro e davanti e lavorare cm 9 a coste 1/1 e 4 ferri a maglia tubolare, quindi chiudere le m. a punto maglia con l'ago. Cucire l'altra spalla come detto per la precedente, i lati del bordo scollo e i fianchi. Piegare il bordo a metà sul diritto, poi fissarlo con piccoli punti nascosti, sotto la rifinitura a maglia tubolare. Rifinire gli scalfi lavorando 1 giro con l'uncinetto a maglia bassa.

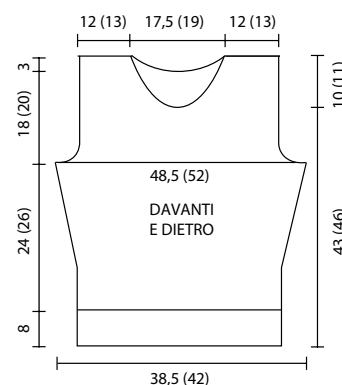

Manicotti: cucire i lati, lasciando un'apertura per il pollice di circa cm 3 a cm 2,5 dal margine inferiore.