

Creazione di **Barbara Mazzi** ed **Elisa Mezzani** di **Filofilò**
Per i gioielli si ringrazia **Graziella** cuore creativo



Taglia: 42 - **Difficoltà:** impegnativa

OCCORRENTE

- 2/3 gomitoli da g 50 (214 metri) di fi lato **Silky** (100% Seta) n. 8902 • Segnamaglie di due colori diversi
- Ferri circolari n. 3½ con cavo di cm 60 e di cm 100
- Ago da lana

PUNTI IMPIEGATI

COSTE 1/1 IN TONDO: in ogni giro lavorare 1 m. diritta e 1 m. rovescia alternate e incolonnate.

MAGLIA RASATA DIRITTA IN TONDO: tutti i giri a diritto.


PUNTO ROMBI IN TONDO: si lavora su un multiplo di 10 m., seguendo lo schema e la legenda.

Ripetere dal 1° al 12° giro.

PUNTO AJOUR IN TONDO: (si lavora su m. pari)

1° giro: * 1 accavallata semplice (= passare 1 m. sul ferro destro senza lavorarla, prendendola a diritto e, con il filo dietro, lavorare 1 m. diritta, poi con il ferro sinistro accavallare la m. passata sulla m. appena lavorata), 1 gettato *, ripetere da * a * per tutto il giro. **2° giro e giri pari:** a diritto. **3° giro:** * 1 gettato, 1 accavallata semplice *, ripetere da * a * per tutto il giro. Ripetere questi 4 giri.

PUNTO ROMBI IN TONDO

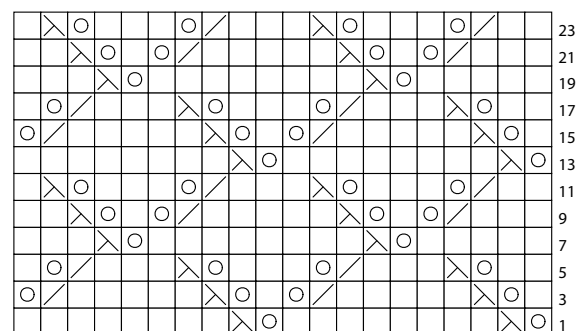

LEGENDA

- = 1 m. diritta
- = 1 gettato
- ▤ = 1 accavallata semplice
- ▥ = 2 m. insieme a diritto

Nei giri pari lavorare a diritto. Ogni quadretto corrisponde a 1 m. e 1 giro.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO

PRIMA DI INIZIARE IL CAPO

cm 10 x 10 a maglia rasata diritta in tondo e a punto rombi con i ferri circolari n. 3½ = 21 m. e 31 giri.

ESECUZIONE

La maglietta si lavora in un solo pezzo, iniziando dallo scollo, usando il metodo "top down". **Carré:** con i ferri circolari con cavo di cm 60 avviare 121 m. (1 m. in più rispetto a quelle necessarie, che verrà usata solo per chiudere il lavoro) e, avendo cura che tutte le m. siano posizionate nello stesso verso, chiudere le m. in tondo lavorando 1 accavallata semplice usando la 1ª e l'ultima m. avviata (= 120 m.). Prima di questa m. mettere 1 segnamaglia per indicare l'inizio di ogni giro. Per il **bordo scollo** lavorare 4 giri a coste 1/1 in tondo, pari a cm 1,5. Proseguire lavorando 1 giro a diritto posizionando i segnamaglie per gli au-

menti dei raglan come segue: 47 m. diritte (= davanti), mettere 1 segnamaglia, 3 m. diritte, mettere 1 segnamaglia, 7 m. diritte (= manica), mettere 1 segnamaglia, 3 m. diritte, mettere 1 segnamaglia, 47 m. diritte (= dietro), mettere 1 segnamaglia, 3 m. diritte, mettere 1 segnamaglia, 7 m. diritte (= manica), mettere 1 segnamaglia, 3 m. diritte, mettere 1 segnamaglia (quest'ultimo deve essere di colore diverso rispetto agli altri perché indica il raglan che è l'inizio del giro). Impostare la lavorazione nel modo seguente: lavorare le m. del davanti a punto rombi e tutte le altre m. a maglia rasata diritta in tondo aumentando per i raglan, ai lati di ciascun segnamaglia, 1 m. ogni 2 giri per 24 volte. **Nota:** quando il numero di m. lo rende necessario, passare ai ferri circolari con cavo di cm 100. A cm 16 dal bordo allo scollo, pari a 49 giri, impostare la lavorazione nel modo seguente: 95 m. a coste 1/1 in tondo (= davanti), lavorare a coste 1/1 in tondo le 3 m. centrali della linea del raglan, 55 m. a coste 1/1 in tondo (= manica), lavorare a coste 1/1 in tondo la prima m. della linea del raglan e a maglia rasata diritta in tondo le altre due, 95 m. a maglia rasata diritta in tondo (= dietro), lavorare a maglia rasata diritta in tondo le prime 2 m. della linea del raglan e a coste 1/1 in tondo la terza, 55 m. a coste 1/1 in tondo (= manica), lavorare a coste 1/1 in tondo le 3 m. centrali della linea del raglan e, CONTEMPORANEAMENTE aumentare, SOLO ai lati del dietro e del davanti, all'interno delle 3 m. della linea dei raglan, 1 m. ogni 2 giri per 2 volte. A cm 17 dal bordo allo scollo, pari a 53 giri, dividere il lavoro e CONTEMPORANEAMENTE intrecciare le m. delle maniche, procedendo come segue: 103 m. a coste 1/1 in tondo (= davanti) includendo da entrambi i lati 2 m. del raglan, intrecciare le 57 m. seguenti della manica includendo da entrambi i lati 1 m. del raglan, 103 m. a maglia rasata diritta in tondo includendo da entrambi i lati 2 m. del raglan, intrecciare le 57 m. seguenti della manica includendo da entrambi i lati 1 m. del raglan. Proseguire nella lavorazione. **Dietro e davanti:** lavorare 103 m. a coste 1/1 in tondo per il davanti, avviare a nuovo 17 m. per il sottomanica, lavorare 103 m. a maglia rasata diritta in tondo per il dietro, avviare a nuovo 17 m. per il sottomanica, chiudere il lavoro in tondo e proseguire lavorando a coste 1/1 in tondo le m. del davanti e quelle avviate a nuovo per i sottomanica (= 137 m.) e a maglia rasata diritta in tondo le 103 m. del dietro (= 240 m. in totale). Dopo aver lavorato 12 giri proseguire a maglia rasata diritta in tondo su tutte le m. A cm 10,5 dall'inizio della lavorazione del dietro e del davanti, pari a 32 giri, proseguire a punto ajour in tondo su tutte le m. A cm 12 dall'inizio della lavorazione del dietro e del davanti, pari a 38 giri, per il bordo al fondo lavorare 4 giri a coste 1/1 in tondo, pari a cm 1,5, quindi intrecciare tutte le m. morbidamente.

