


Taglie: 42/44 (46/48)
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra parentesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indicata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie.
Difficoltà: media

OCCORRENTE
• 8 (9) gomitoli da 50 g (200 m) di filato **Vip** (80% Lana Merino Extrafine, 20% Cashmere) n. 8435 • 8 (9) gomitoli da 25 g (215 m) di filato **Mohair Royal** (80% Kid Mohair, 20% Poliammide Riciclato) n. 30139 • Ferri n. 3½, n. 4 e n. 4½ • Ago da lana • 4 bottoni

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio e chiusura) - Coste 1/1
Maglia rasata - COSTE PERLATE: (si lavora su m. dispari) **1° ferro:** (diritto del lavoro) a diritto. **2° ferro:** 1 m. di margine a rovescio, 1 m. rovescia, * 1 m. doppia (= lavorare la m. seguente a diritto, puntando il ferro destro nella m. corrispondente alla m. da lavorare, ma del ferro sottostante), 1 m. rovescia *, ripetere da * a * per tutto il ferro, 1 m. di margine a rovescio. Ripetere questi 2 ferri.

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE
cm 10 x 10 lavorati a coste perlate con i ferri n. 4½ e i due filati usati insieme = 21 m. e 41 ferri.

ESECUZIONE - Si lavora con i filati usati insieme
Dietro: con i ferri n. 4 e avviare 115 (129) m. e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e 9 ferri a coste 1/1 iniziando con 1 m. di margine a m. rasata e 1 m. rovescia e terminando con 1 m. rovescia e 1 m. a maglia rasata (= cm 3). Proseguire con i ferri n. 4½ a coste perlate. A cm 29 (33) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare 8 m. ai lati, poi per i raglan diminuire, all'interno di 4 m. (e comunque in corrispondenza di 1 m. doppia), 2 m. ogni 6 ferri per 17 (19) volte [a destra lavorare 3 m. insieme a diritto e a sinistra 1 accavallata doppia (passare 2 m. sul ferro destro senza lavorarle, prendendole a diritto e con il filo dietro, 1 m. diritta e con il ferro sinistro accavallare le 2 m. passate sulla m. appena lavorata)]. A cm 55 (61) di altezza totale intrecciare le 31 (37) m. rimaste per lo scollo.
Davanti destro: con i ferri n. 4 avviare 56 (64) m. e lavorare 4 ferri a maglia tubolare e 9 ferri a coste 1/1 iniziando con 1 m. di margine a maglia rasata e 1 m. rovescia e terminando con 1 m. rovescia e 1 m. a maglia rasata (= cm 3). Proseguire con i ferri n. 4½ a coste perlate, iniziando con 1 m. in più di margine, sempre a maglia rasata. A cm 29 (33) di altezza totale, per lo scalfo, intrecciare 8 m. a sinistra, poi per il raglan diminuire, all'interno di 4 m. (e comunque in corrispondenza di 1 m. doppia), 2 m. ogni 8 ferri per 9 (10) volte, 2 m. ogni 10 ferri per 1 (0) volta, 2 m. ogni 4 ferri per 2 (5) volte. CONTEMPORANEAMENTE all'inizio delle diminuzioni per lo scalfo, per lo scollo, diminuire a destra, all'interno di 5 m. (e comunque in corrispondenza di 1 m. doppia), 2 m. ogni 10 ferri per 10 (11) volte, poi intrecciare le 4 m. rimaste (= cm 51,5 (57,5) di altezza totale].

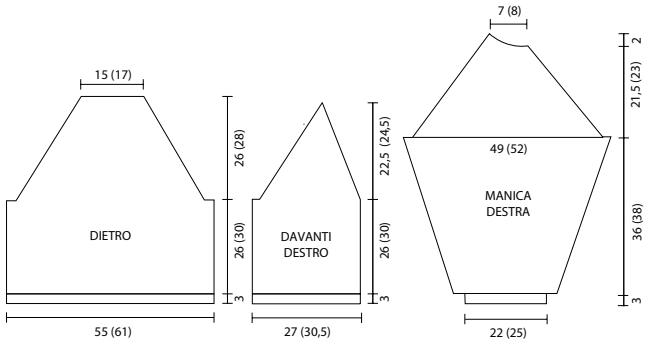

Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, in modo simmetrico, terminando con 1 m. in più di margine a maglia rasata.
Manica destra: con i ferri n. 4 avviare 47 (53) e, per il bordo, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e 9 ferri a coste 1/1 iniziando con 1 m. di margine a magli rasata e 1 m. rovescia e terminando con 1 m. rovescia e 1 m. a maglia rasata (= cm 3). Proseguire con i ferri n. 4½ a coste perlate. Dal 5° ferro aumentare ai lati, all'interno di 6 m. (e comunque in corrispondenza di 1 m. doppia), 2 m. ogni 10 ferri per 14 volte (= nella stessa m. di base lavorare 1 m. diritta, 1 m. rovescia e 1 m. diritta) ottenendo così 103 (109) m. A cm 39 (41) di altezza totale, per gli scalfi, intrecciare 8 m. ai lati, quindi per i raglan diminuire a sinistra, all'interno di 4 m. (e comunque in corrispondenza di 1 m. doppia), 2 m. ogni 6 ferri per 13 (14) volte, 2 m. ogni 4 ferri per 4 volte, e a destra 2 m. ogni 4 per 13 volte, 2 m. ogni 6 ferri per 4 (5) volte, 2 m. ogni 8 ferri per 2 volte poi intrecciare sempre a destra, per lo scollo e ogni 2 ferri, 4 m. per 3 volte e 3 m. (4 m. per 3 volte e 5 m.) esaurendo le m. [cm 62,5 (66) di altezza totale, pari a 246 (260) ferri dal bordo].
Manica sinistra: si lavora come la manica destra, ma in modo simmetrico.

CONFEZIONE
Cucire i raglan. **Bordo per i davanti e per lo scollo:** con i ferri n. 3½ avviare 12 m. e lavorare 4 ferri a maglia tubolare, quindi proseguire lavorando 2 m. a maglia rasata e 10 m. a coste 1/1 iniziando con 1 m. rovescia (il bordo inizia dal fondo del davanti destro). A circa cm 2 di altezza aprire il 1° occhiello: intrecciare la 7ª m. contando da destra, e proseguire sulle due parti separatamente per circa cm 1, quindi avviare a nuovo 1 m. in corrispondenza della m. intrecciata e proseguire su tutte le m. come impostato in precedenza. Aprire allo stesso modo altri 3 occhielli a circa cm 9 (10) l'uno dall'altro. Proseguire senza variazioni appuntando il bordo, man mano che si procede con il lavoro, all'apertura e allo scollo del cardigan, tirandolo leggermente, per controllare la misura. Raggiunto il margine inferiore del davanti sinistro, lavorare 4 ferri a maglia tubolare e chiudere le m. con l'ago a punto maglia. Rifinire tutti gli occhielli a punto festone con l'ago. Cucire il lato sinistro del bordo all'apertura dei davanti e intorno allo scollo. Cucire i fianchi e i sottomanica. Attaccare i bottoni nel bordo del davanti sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

Nota: lavare il capo con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente, e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana, senza mai appenderlo.