

**Taglia:** 42 oversize
**Difficoltà:** facile


**OCCORRENTE**
• 4 gomitoli da 50 g (125 metri) di filato **Aria** (50% Baby Alpaca, 50% Lana Merino Extrafine) nei colori blu n. 31153 e azzurro n. 31154 • Ago da lana
• Ferri n. 4½ e n. 7
• Ferri circolari n. 7
• Segnamaglie
• Spilloni raccoglimaglie

**PUNTI IMPIEGATI**
Maglia tubolare (avvio e chiusura)
Coste 1/1 - Maglia rasata
MAGLIA RASATA IN TONDO: lavorare tutti i giri a diritto

**CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO PRIMA DI INIZIARE IL CAPO**
cm 10 x 10 lavorati a maglia rasata con i ferri n. 7 = 13 m. e 22 ferri.

**ESECUZIONE**
**Dietro:** con l'azzurro e i ferri n. 4½ avviare 70 m. e, per il bordo, lavorare 2 ferri a maglia tubolare e a coste 1/1 fino a cm 2,5 di altezza totale. Proseguire con i ferri n. 7 a maglia rasata a righe, lavorando circa cm 10,5 con ogni colore e facendo in modo di terminare il lavoro con il colore blu. A cm 42 di altezza totale mettere 1 segnamaglie ai lati per indicare gli scalfi. A cm 61 di altezza totale, per le spalle, intrecciare morbidamente ai lati 24 m., quindi, per lo scollo, lasciare in sospeso le 22 m. centrali.

**Davanti:** si lavora come dietro, a cm 42 di altezza totale, mettere i segnamaglie, quindi a cm 58 di altezza totale, per lo scollo, lasciare in sospeso le 10 m. centrali e terminare le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo, ogni 2 ferri, 2 m. per 2 volte e 1 m. per 2 volte. A cm 3 dallo scollo intrecciare morbidamente le 24 m. rimaste per ogni spalla.

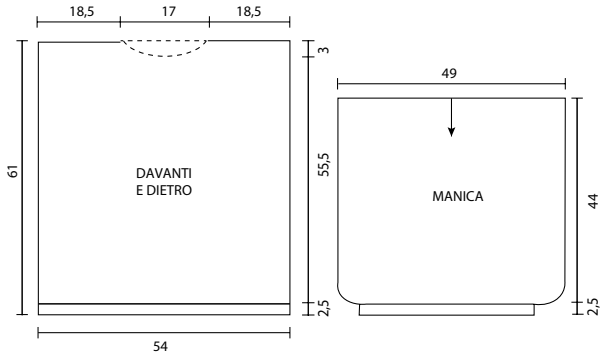


**Maniche:** si lavorano partendo dall'alto, quindi prima di iniziare cucire le spalle a punto materasso. Con i ferri n. 7 e blu riprendere 64 m. lungo ciascun scalfo (parte tra segnamaglie) e lavorare a maglia rasata alternando i colori come dietro e facendo in modo di terminare il lavoro con il colore azzurro. A cm 42 di altezza totale proseguire con i ferri n. 4½ a maglia rasata, diminuendo nel corso del **1° ferro sul diritto del lavoro** le m. come segue: * 1 m. diritta, 2 m. insieme a diritto *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. diritta. **Ferro seguente:** a rovescio. **Ferro seguente:** * 1 m. diritta, 2 m. insieme a diritto *, ripetere da * a * per tutto il ferro e terminare con 1 m. diritta. **Ferro seguente:** a rovescio. Ora per il bordo lavorare cm 2,5 a coste 1/1 e 2 ferri a maglia tubolare, poi chiudere le m. a punto maglia con l'ago.

**Collo:** sul diritto del lavoro, con i ferri circolari n. 7 e il colore blu riprendere le m. lungo lo scollo (davanti e dietro) e lavorare 6 giri a maglia rasata, quindi intrecciare le m. morbidamente.

**CONFEZIONE**
Cucire i sottomanica e i fianchi a punto materasso.

**Nota:** lavare il capo con cura a basse temperature, con pochissimo ammorbidente, e lasciarlo asciugare steso su una superficie piana, senza mai appenderlo.